





Türe Innenseite

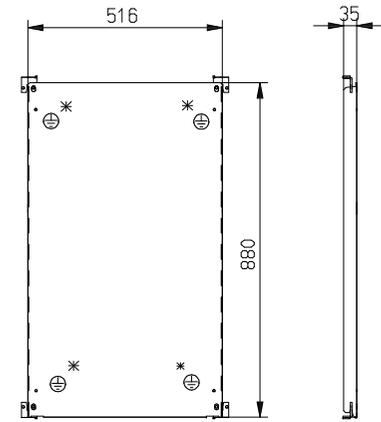

Montageplatte sendzimirverzinkt
Blechstärke = 2,5 mm



dreiteilige Bodenplatte frei einteilbar



BF = Befestigungsbohrung \varnothing 10,6
LW = Lichte Weite
RW = Rasterweite
GB = Gesamtbreite

Blechstärke Schrank: 1,50 mm
Blechstärke Tür: 2,00 mm
Oberfläche: außen gebürstet
Material: 1.4301
⊕ Masse: Gewindebolzen M8 x 20
Gewindebohrung M8
* Gewindecchneidschraube M8

		INOX		Maßstab: 1:10	Gewicht:
		CAD: C: 00080989.SZN			
		Datum	Name	H 370 6010/40 EINTÜRIG	
		Bearb. 23.04.2015	Stetter		
		Gepr.			
		Norm			
häwa GmbH 88489 Wain				0370-6010-40-10/KATALOG	Blatt
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.	Bl.
				Ers. f.:	Ers. d.: