




Türe Innenseite

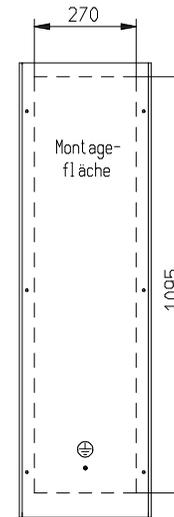


Seitenwand

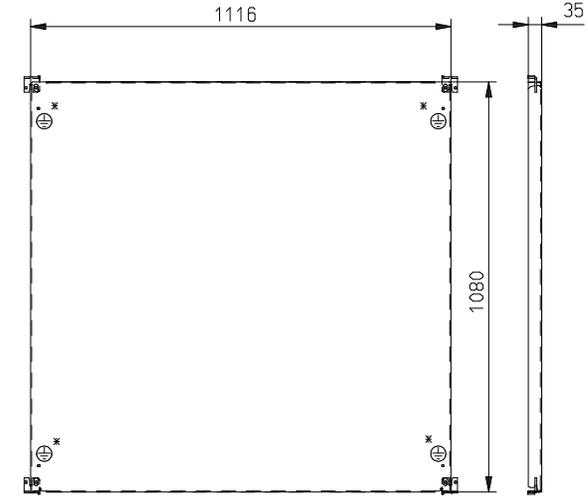


Montageplatte sendzimirverzinkt
Blechstärke: 3,0 mm

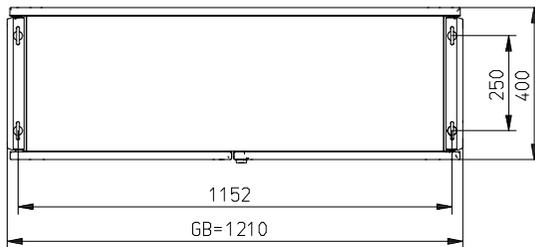

dreiteilige Bodenplatte frei einteilbar

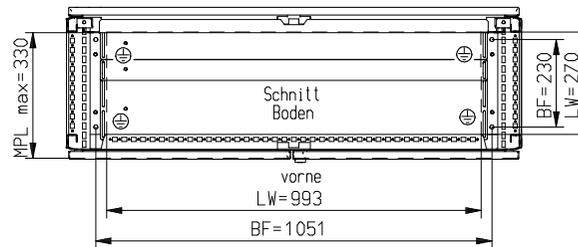

vorne
LW=993
BF=1051

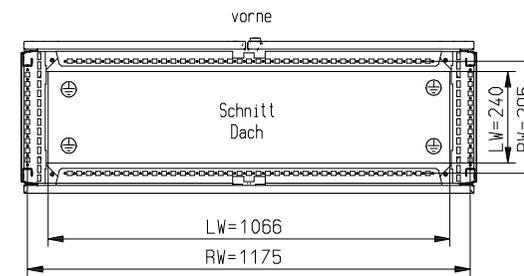

vorne

LW=1066
RW=1175

- BF = Bodenbefestigung \varnothing 10,6
- LW = Lichte Weite
- RW = Rasterweite
- GB = Gesamtbreite

Blechstärke Schrank und Tür: 2,00 mm
 Blechstärke Rückwand: 1,50 mm
 Oberfläche: außen gebürstet
 Material: 1.4301
 ⊕ Masse: Gewindebolzen M8 x 20
 Gewindebohrung M8
 * Gewindecchneidschraube M8

| | | | | | |
|-------------------------|----------|--|------|-------------------------|----------|
| | | INOX | | Maßstab: 1:10 | Gewicht: |
| | | Bearb. 24.04.2015 Gepr. Stetter Norm | | CAD: C: 00081015.SZN | |
| H 375 1212/40 ZWEITÜRIG | | | | | |
| häwa GmbH 88499 Wain | | | | 0375-1212-40-10/KATALOG | Blatt |
| Zust. | Änderung | Datum | Name | Urspr. | Ers. f.: |
| | | | | | Ers. d.: |