





Türe Innenseite

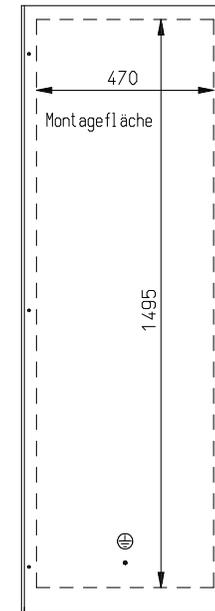


Seitenwand

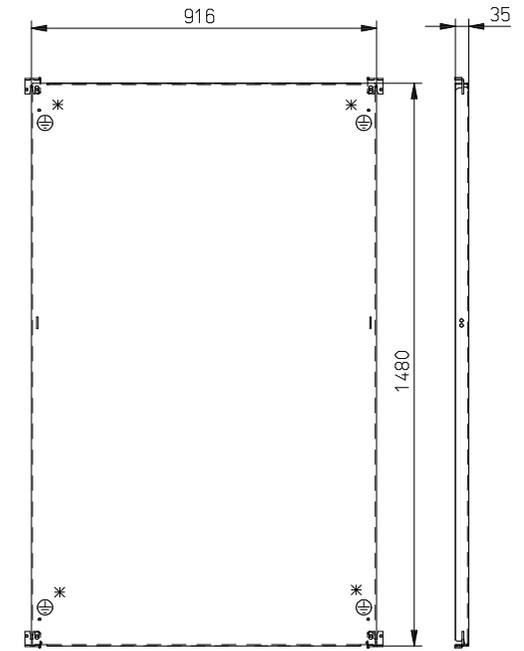

Montageplatte sendzimirverzinkt
Blechstärke: 3,0 mm

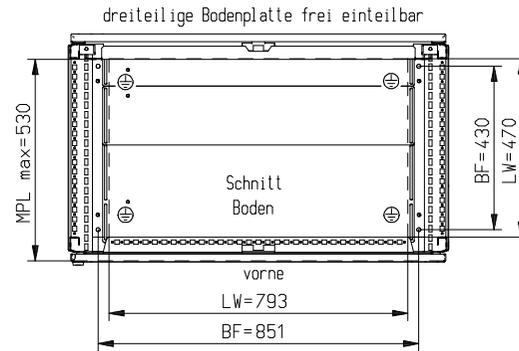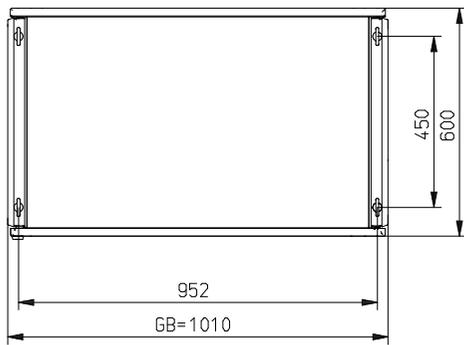

Schnitt
Boden

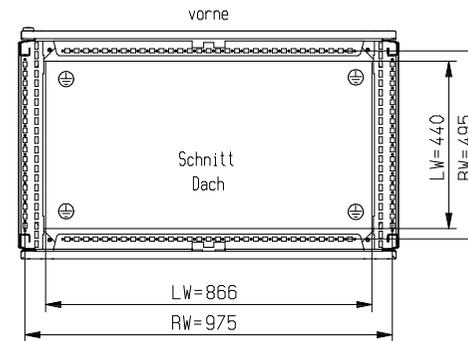

vorne

Schnitt
Dach

- BF = Bodenbefestigung $\varnothing 10,6$
- LW = Lichte Weite
- RW = Rasterweite
- GB = Gesamtbreite

Blechstärke Schrank und Tür: 2,00 mm
 Blechstärke Rückwand: 1,50 mm
 Oberfläche: außen gebürstet
 Material: 1.4301
 ⊕ Masse: Gewindebolzen M8 x 20
 Gewindebohrung M8
 * Gewindeschneidschraube M8

Material: 1.4301

		INOX		Maßstab: 1:10	Gewicht:
		CAD: C: 00081020.SZN			
		Datum	Name	H 375 1016/60 EINTÜRIG	
		Bearb. 27.04.2015	Stetter		
		Gepr. Norm			
häwa GmbH 88499 Wain				0375-1016-60-10/KATALOG	Blatt
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.	Ers. f.:
					Ers. d.: