

Technische Daten KF400**Technical data KF400****Caractéristiques techniques KF400****Technische Daten:**

Nennspannung:	230V 50/60 Hz 1~	115V 50/60 Hz 1~
Nennleistung:	330/360 W	350/380 W
Nennstrom:	1,9/2,1 A	3,8/4,0 A
Anlaufstrom:	max. 3,2 A	max. 6,6 A
Sicherung:	6 AT	6 AT
Kühlleistung:	400 W (L35-L35)	200 W (L35-L50)
Kältemittel:	R134a (GWP 1430) 220 g/7.8 oz	
Zul. Druck:	HP 348 psi (2400 kPa); LP 174 psi (1200 kPa)	
Umgebungstemperaturbereich:	+20 °C....+50 °C	
Lagertemperatur:	-20 °C....+70 °C	
Schutzart:	IP54	
Gewicht:	15 kg	15 kg
Werkseitige Temperatureinstellung:	35 °C (Thermostatregelung)	
Abmessungen:	BxHxT: 275x525x144 mm	

Technical data:

Rated voltage:	230V 50/60 Hz 1~	115V 50/60 Hz 1~
Rated capacity:	330/360 W	350/380 W
Rated current:	1,9/2,1 A	3,8/4,0 A
Starting current:	max. 3,2 A	max. 6,6 A
Fuse:	6 AT	6 AT
Cooling capacity:	400 W (L35-L35)	200 W (L35-L50)
Refrigerant:	R134a (GWP 1430) 220 g/0,48 lbs7.8 oz	
Design pressure:	HP 348 psi (2400 kPa); LP 174 psi (1200 kPa)	
Ambient temperature range:	+20 °C....+50 °C/+68 °F....+131 °F	
Stock temperature:	-20 °C....+70 °C/-68 °F....+158 °F	
Protection class:	IP54	
Weight:	15 kg/33 lbs	15 kg/33 lbs
Factory set temperature:	35 °C/95 °F (Thermostatic control)	
Dimensions:	WxHxD: 275x525x144 mm/10.83"x20.67"x5.67"	

Caractéristiques techniques :


Tension nominale :	230V 50/60 Hz 1~	115V 50/60 Hz 1~
Rendement nominal :	330/360 W	350/380 W
Courant nominal :	1,9/2,1 A	3,8/4,0 A
Courant de démarrage :	max. 3,2 A	max. 6,6 A
Fusible :	6 AT	6 AT
Rendement frigorifique :	400 W (L35-L35)	200 W (L35-L50)
Refrigerant :	R134a (GWP 1430) 220 g/7.8 oz	
Pression tolérée :	HP 348 psi (2400 kPa); LP 174 psi (1200 kPa)	
Temperature ambiante :	+20 °C....+50 °C	
Stock ambiante :	-20 °C....+70 °C	
Degré de protection :	IP54	
Poids :	15 kg	15 kg
Préréglée en usine température :	35 °C (Thermostat de régulation)	
Dimensions :	LxHxP : 275x525x144 mm	

Technische Daten KF400


Technical data KF400

Caractéristiques techniques KF400


Schrankanbau
External mounting
Montage extérieure

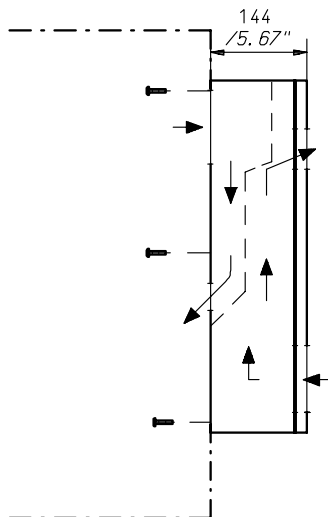


Schrankeinbau
Internal mounting
Montage intérieure

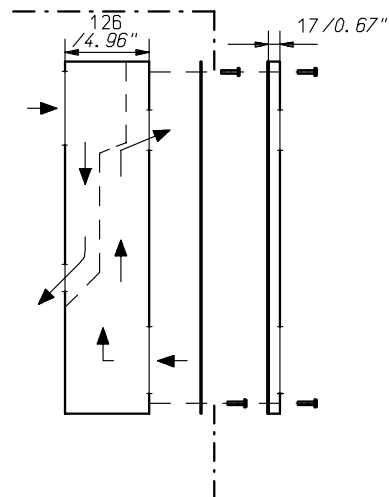


Lochbild KF400 Schrankanbau und Einbau
Drilling template KF400 internal and
external mounting
Garbarit de percages KF400 montage
extérieur et intérieur

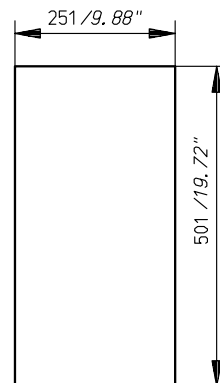

Lochbild alternativ für Schrankanbau verwendbar
Drilling template KF400 alternatively for external mounting
Gabarit de per alternativement pour Montage extérieure

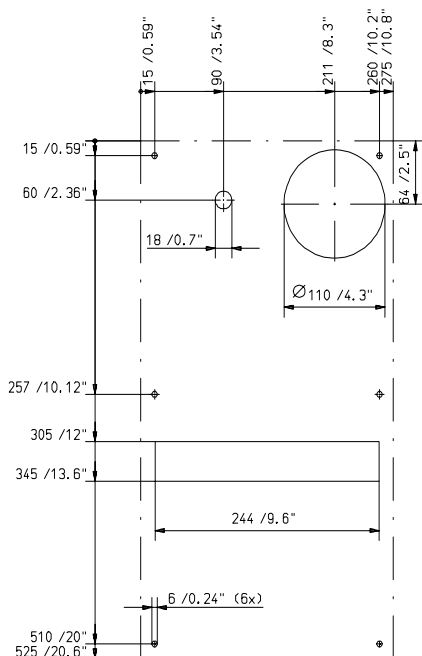

Kennlinienfeld
Characteristics
Diagramme de rendement

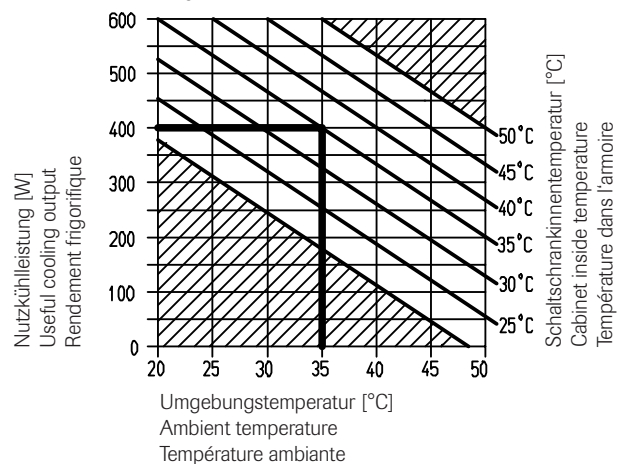

Änderungen vorbehalten/Specifications subject to modifications/Sous réserve de modifications
© häwa, 01/2026 3120-0400-00-77TD

D 88489 Wain

häwa GmbH
Industriestraße 12
Tel. +49 7353 98460
info@haewa.de

F 67600 Sélestat

häwa France Sarl
22, Rue Roswag
Tel. +33 672 71 3309
info@haewa.fr

USA Duluth, GA 30097

haewa Corporation
3768 Peachtree Crest Drive
Tel. +1 770 9213272
info@haewa.com