

Montageanleitung – Standsockel Typ 0396 und 0376, Höhe 200 mm

Mounting instruction – Stand base type 0396 and 0376, height 200 mm

Notice de montage – Tenez la base type 0396 et 0376, hauteur 200 mm

Bohrschablone und Montageanleitung für Filterlüfter und Austrittsfilter 3149-0160-..-07


1. Bohrschablone an der gewünschten Stelle mit Klebeband aufkleben.
2. Befestigungsbohrungen ankönnen und bohren. Ausbruch ausnehmen. Achtung: Vor dem Bohren und Ausnehmen, Maßhaltigkeit der Bohrschablone überprüfen. Die 4 Befestigungsbohrungen werden bei normaler Verwendung mittels Schnappbefestigung nicht benötigt. Diese dienen zur zusätzlichen Befestigung mittels Blechschrauben zum Beispiel wegen starker Vibrationen.
3. Gerät in Ausbruch einklipsen. Zum Filterwechsel kann das Frontgitter (mit Klettverschluß befestigt) ohne Werkzeug abgenommen werden.
Nach erfolgtem Filterwechsel das Frontgitter andrücken und einige Male seitlich hin und herbewegen, damit sich der Klettverschluß gut verhakht.


Drilling template and mounting instructions for filter fans and outlet filters 3149-0160-..-07

1. Place drilling template at desired location and tape in place.
2. Verify dimensions before making cut-out. Punch/drill attachment holes, if required. Note: Filter fans/filters are designed to snap in place. Additional fastening via screws may be desired in certain applications such as in high vibration environments.
3. Snap filter fan/filter into the cut-out. To change filters, remove front grid by pulling it away from filter frame (no tools required).
After a new filter has been installed move front grid side to side several times to assure Velcro strips have good adhesion.

Gabarit de perçages et instructions de montage pour ventilateurs à filtre et filtres de sortie 3149-0160-..-07

1. Coller le gabarit de perçages sur l'endroit souhaité.
2. Tracer, pointer et perçer les trous de fixation. Attention: Vérifier les dimensions après avoir collé le gabarit. Les 4 perçages de fixation ne sont pas nécessaires pour la fixation par clips. Ils sont utilisés pour la fixation supplémentaire à l'aide de vis en tôle, par exemple en cas de hautes vibrations.
3. Clipser l'appareil dans la découpe. Pour le remplacement du filtre, la grille avant peut être enlevée sans outils (fixation par bandes „Velcro“).
Après avoir changé le filtre, refixer la grille avant et s'assurer que les bandes „Velcro“ soient fixées correctement.

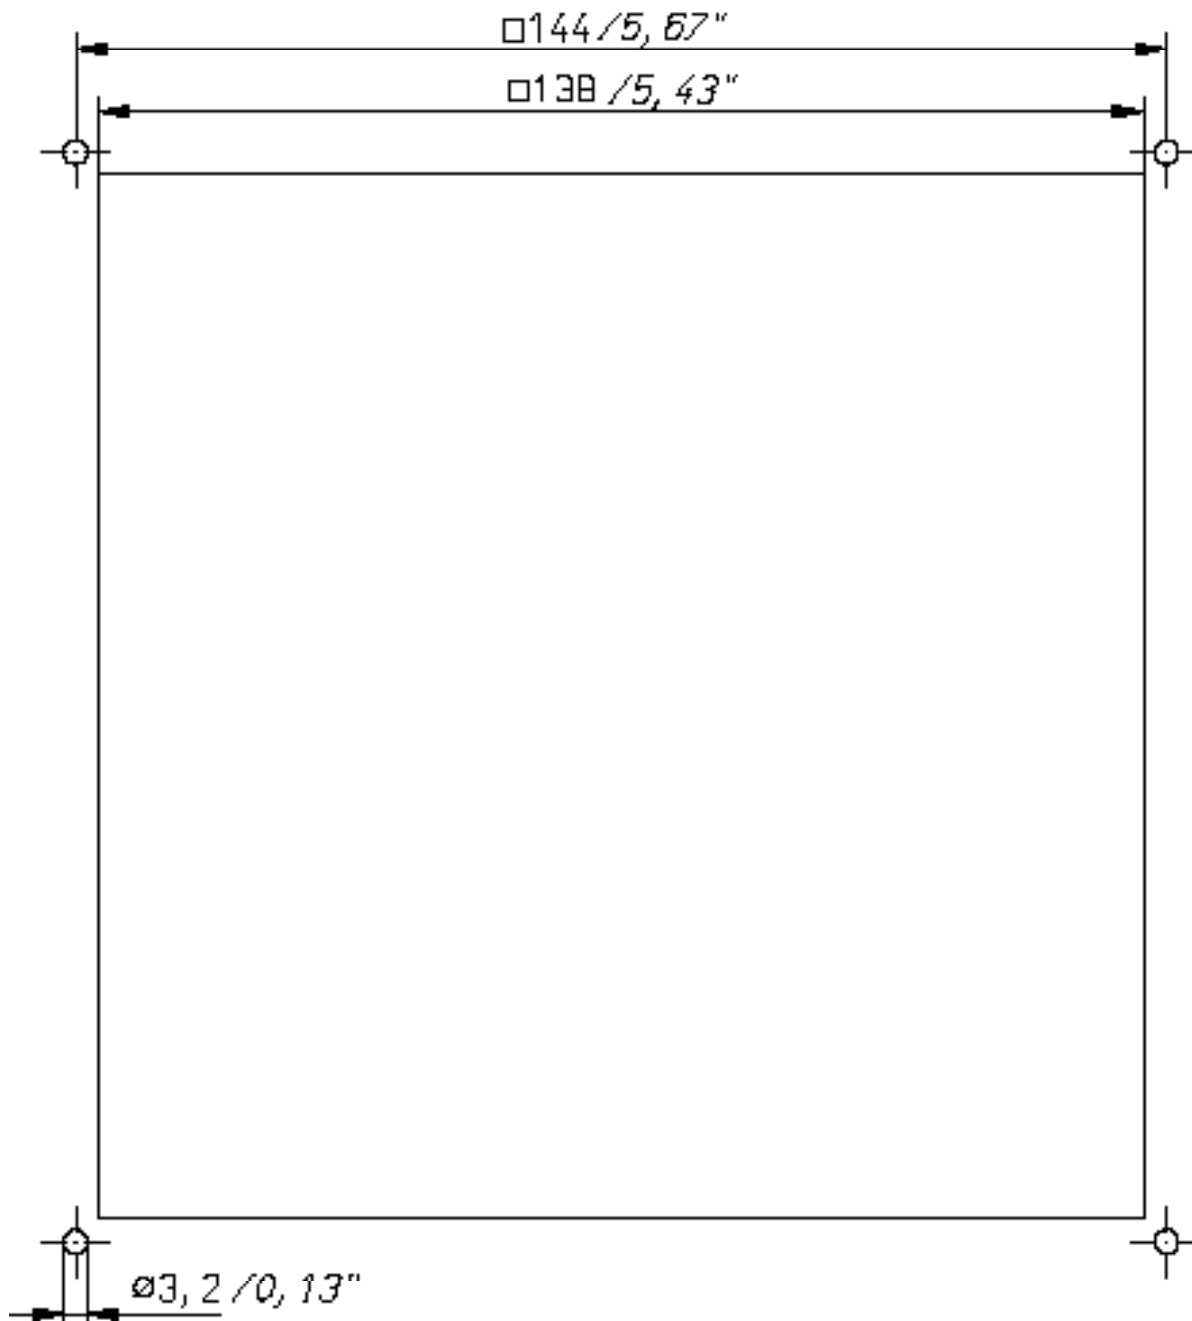

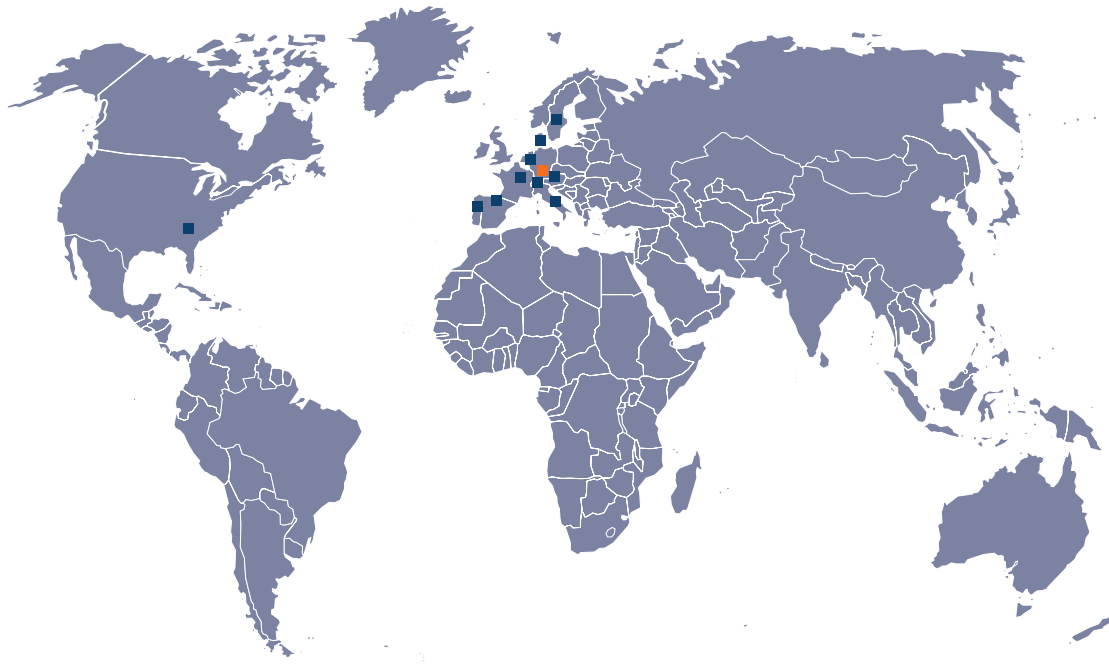**D 88489 Wain**

häwa GmbH
 Industriestraße 12
 Tel. +49 7353 98460
info@haewa.de

**D 08451
Crimmitschau**

Sachsenweg 3
 Tel. +49 3762 95271/2
vertrieb.c@haewa.de

D 47167 Duisburg
Gewerbegebiet
Neumühl

Theodor-Heuss-Str. 128
 Tel. +49 203 346530
vertrieb.d@haewa.de

D 63477 Maintal
Dörnigheim

Carl-Zeiss-Straße 5
 Tel. +49 6181 493031
vertrieb.rm@haewa.de

CH 8967 Widen

häwa (schweiz) ag
 Gyrenstrasse 5a
 Tel. +41 43 3662222
info@haewa.ch

**NL 7548 CV
Enschede**

häwa Nederland B.V.
 De Plooy 6
 Tel. +31 53 4321835
info@haewa.nl

F 67600 Sélestat

häwa France Sarl
 22, Rue Roswag
 Tel. +33 672 71 3309
info@haewa.fr

**USA Duluth,
GA 30097**

haewa Corporation
 3768 Peachtree Crest Drive
 Tel. +1 770 9213272
info@haewa.com

Schmachtl GmbH

Pummererstraße 36
 AT 4020 Linz
 Tel. +43 732 76460
office.linz@schmachtl.at

DK 6400 Sønderborg

Elcor Sønderborg N A/S
 Grundtvigs Alle 165-169
 Tel. +45 73 121212
eegholm@eegholm.dk

ES 48450 Etxebarri

haweia ibérica, s.l.
 Poligono Leguizamón
 c/Araba, Pab.11
 Tel. +34 944 269521
ketxe@ketxe.net

Export 88489 Wain

häwa
 Industriestraße 12
 Tel. +49 7353 98460
sales.export@haewa.de