
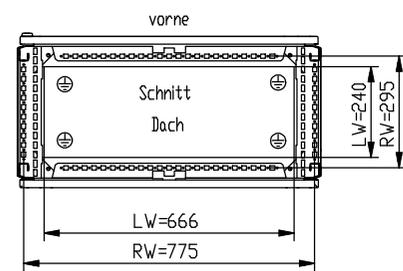
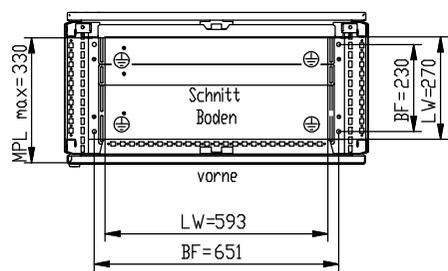


Türe Innenseite

Seitenwand

Montageplatte sendzimirverzinkt
Blechstärke: 2,5 mm

dreiteilige Bodenplatte frei einteilbar

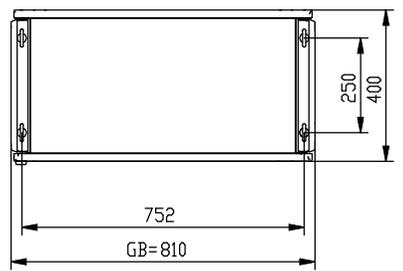

- BF = Bodenbefestigung \varnothing 10,6
- LW = Lichte Weite
- RW = Rasterweite
- GB = Gesamtbreite

Blechstärke Schrank und Türe: 2,00 mm
Rückwand: 1,50 mm
Oberfläche: außen gebürstet

- ⊕ Masse: Gewindebolzen M8 x 20
Gewindebohrung M8
- * Gewindegewindeschraube M8

Material: 1.4301

		INDEX		Maßstab: 1:10	Gewicht:
		CAD: C:00054633.SZN			
		Datum	Name	H 375 8018/40 EINTÜRIG	
		Bearb. 13.11.2007	Möller/V		
		Gepr. Norm			
häwa Fertigungs GmbH Industriestraße 12 D-88489 Vain				0375-8018-40-10	Blatt
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.	Ers. f:
					Ers. d: