





Türe Innenseite

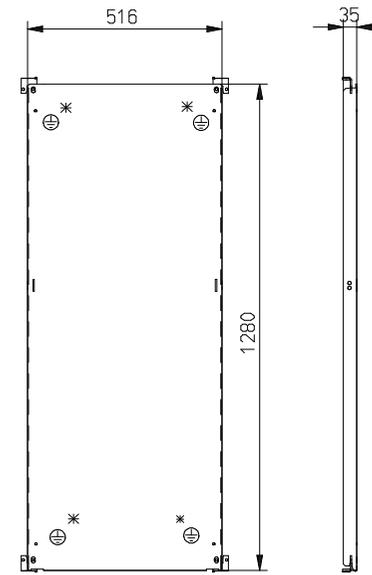

Montageplatte sendzimirverzinkt  
Blechstärke = 2,5 mm



dreiteilige Bodenplatte frei einteilbar



BF = Befestigungsbohrung  $\varnothing$  10,6  
LW = Lichte Weite  
RW = Rasterweite  
GB = Gesamtbreite

Blechstärke Schrank: 1,50 mm  
Blechstärke Tür: 2,00 mm  
Oberfläche: außen gebürstet  
Material: 1.4301  
⊕ Masse: Gewindebolzen M8 x 20  
Gewindebohrung M8  
\* Gewindeschneidschraube M8

		INOX		Maßstab: 1:10	Gewicht:
		CAD: C:00080991.SZN			
		Datum	Name	H 370 6014/40 EINTÜRIG	
		Bearb. 23.04.2015	Stetter J		
		Gepr.			
		Norm			
häwa GmbH 88499 Wain				0370-6014-40-10/KATALOG	Blatt
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.	Bl.
Ers. f.:				Ers. d.:	