




Türe Innenseite

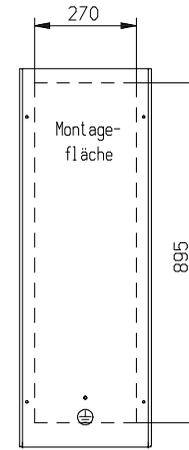



Seitenwand

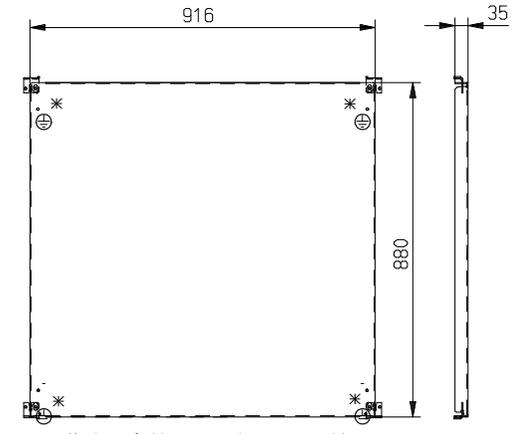

Montageplatte sendzimirverzinkt
Blechstärke: 3,0 mm

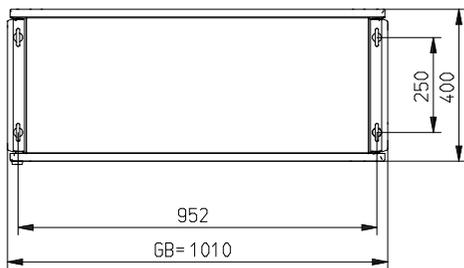

dreiteilige Bodenplatte frei einteilbar

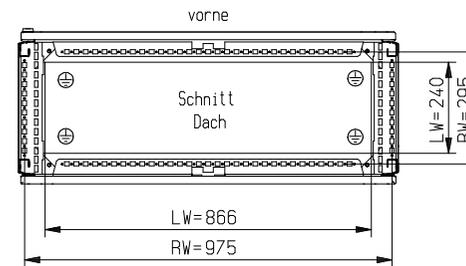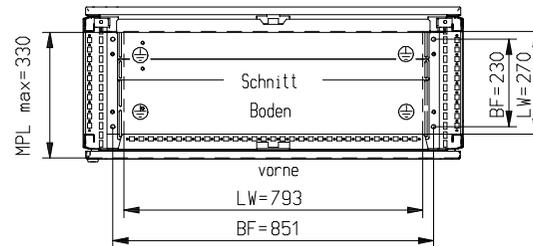

vorne

- BF = Bodenbefestigung \varnothing 10,6
- LW = Lichte Weite
- RW = Rasterweite
- GB = Gesamtbreite

Blechstärke Schrank und Tür: 2,00 mm
 Blechstärke Rückwand: 1,50 mm
 Oberfläche: außen gebürstet
 Material: 1.4301
 ⊕ Masse: Gewindebolzen M8 x 20
 Gewindebohrung M8
 * Gewindeschneidschraube M8

		INOX		Maßstab: 1:10		Gewicht:	
		CAD: C: 00081011.SZN					
			Datum	Name			
		Bearb.	24.04.2015	Stetter			
		Gepr.					
		Norm					
				häwa GmbH		Blatt	
				88499 Wain		Bl.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.	Ers. f.:	Ers. d.:	

H 375 1010/40 EINTÜRIG

0375-1010-40-10/KATALOG