

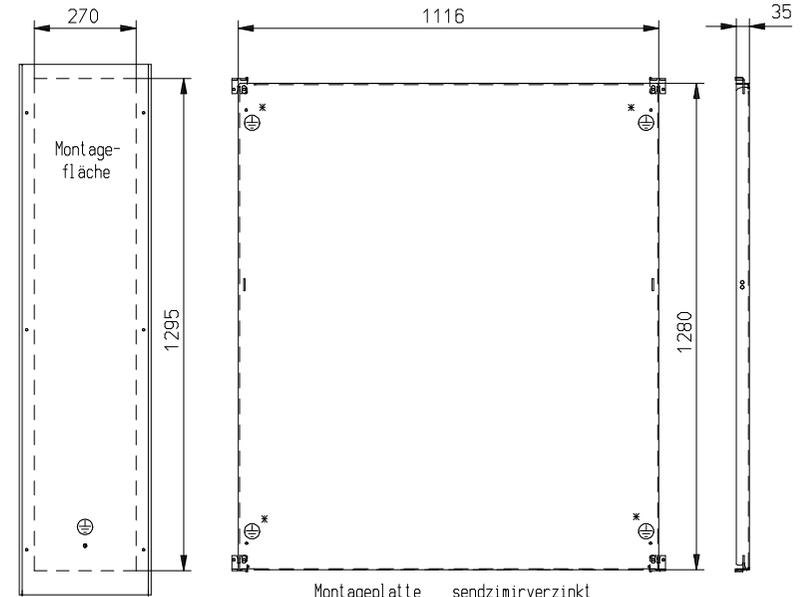
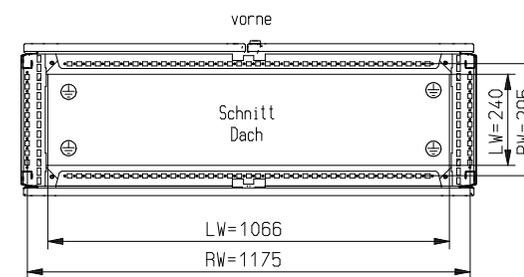


Türe Innenseite

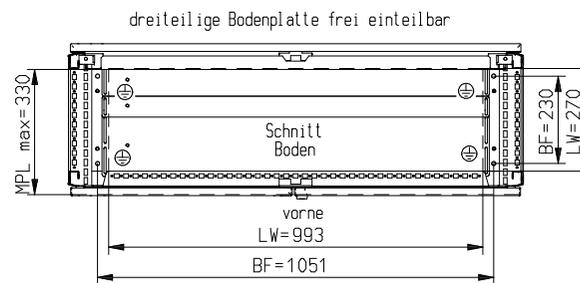

Seitenwand

Montageplatte sendzimirverzinkt
Blechstärke: 3,0 mm

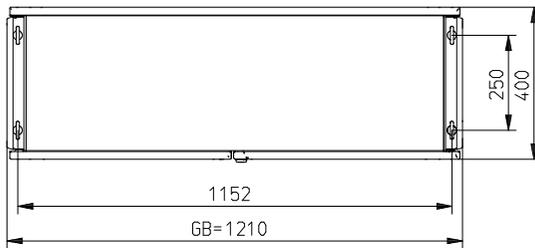

BF = Bodenbefestigung \varnothing 10,6
LW = Lichte Weite
RW = Rasterweite
GB = Gesamtbreite

Blechstärke Schrank und Tür: 2,00 mm
Blechstärke Rückwand: 1,50 mm
Oberfläche: außen gebürstet
Material: 1.4301
⊕ Masse: Gewindebolzen M8 x 20
Gewindebohrung M8
* Gewindeschneidschraube M8

		INOX		Maßstab: 1:10	Gewicht:				
		<table border="1"> <tr> <th>Bearb.</th> <th>Datum</th> <th>Name</th> </tr> <tr> <td>24.04.2015</td> <td></td> <td>Stetter</td> </tr> </table>		Bearb.	Datum	Name	24.04.2015		Stetter
Bearb.	Datum	Name							
24.04.2015		Stetter							
		H 375 1214/40 ZWEITÜRIG							
		häwa GmbH 88499 Wain		0375-1214-40-10/KATALOG					
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.	Blatt				
					Bl.				
				Ers. f.:	Ers. d.:				